

雙和醫院通訊系統整合現況-簡碼表

雙和醫院通訊簡碼表				
雙和→學校、兩院		首碼 + (簡碼)		學校、兩院→雙和
分機	分機	雙和校區	# 2 + (雙和校區分機)	分機 → 分機 # 6 + (雙和分機)
		大安校區	# 3 + (大安校區分機)	
		學校	# 9 + (學校分機)	
		附醫	# 8 + (附醫分機)	
		萬芳	# 7 + (萬芳分機)	
		雙和	雙和分機	
	手機	學校	# 5 + 6 1 + (門號簡碼)	# 5 + 6 1 + (門號簡碼)
		附醫	# 5 + 6 1 + (門號簡碼)	
		萬芳	# 5 + 6 1 + (門號簡碼)	
		雙和	# 5 + 6 1 + (門號簡碼)	
手機	分機	雙和校區	6 2 + (雙和校區分機)	手機 → 分機 6 6 + (雙和分機)
		大安校區	6 3 + (大安校區分機)	
		學校	6 9 + (學校分機)	
		附醫	6 8 + (附醫分機)	
		萬芳	6 7 + (萬芳分機)	
		雙和	6 6 + (雙和分機)	
	手機	學校	6 1 + (門號簡碼)	手機 → 手機 6 1 + (門號簡碼)
		附醫	6 1 + (門號簡碼)	
		萬芳	6 1 + (門號簡碼)	
		雙和	6 1 + (門號簡碼)	

註：1. 一校三院手機簡碼原則手機電話號碼後4碼；**例外無規則(已有很多)**。

2. 雙和分機撥#561雙和公務手機簡碼，手機來電顯示最後4碼(病房為5碼)66XXXX
即為雙和來電分機碼；手機直撥總機669。

3. 雙和外撥行動電話門號，所顯示號碼為6620-1188；非行動門號則顯示6620-1100

桌上分機使用小撇步

※電腦語音自動撥號:分機撥1104可用語音轉接各單位同仁公務手機。

指定轉接：將電話指定轉接它處，可避免漏接重要電話。

設定：拿起話筒→按【*】【1】【1】→指定【分機碼】→掛斷

取消：拿起話筒→按【#】【1】【1】→掛斷

忙線轉接：將電話忙線轉接它處，可避免漏接重要電話。

設定：拿起話筒→按【*】【1】【2】→指定【分機碼】→掛斷

取消：拿起話筒→按【#】【1】【2】→掛斷

無應答轉接：將電話無應答轉接它處，可避免漏接重要電話。

設定：拿起話筒→按【*】【1】【3】→指定【分機碼】→掛斷

取消：拿起話筒→按【#】【1】【3】→掛斷

代接電話：同仁不在座位上電話鈴響，可自桌上電話代接(但須設同群)

拿起話筒→按【4】→通話

(此功能請先向資訊服務組-林志忠申請，經系統完成設定後方可使用。)


忙線預約撥號：同仁忙線通話中，預約撥號待同仁掛線後自動響鈴。

撥號完成後發現同仁忙線→【轉接】→【#】【#】→掛斷

桌機留言操作說明

1. 桌機有留言→留言燈“亮”

2. 『聽取留言』、『錄製個人招呼語』(已設定標準語)、『更改密碼』：

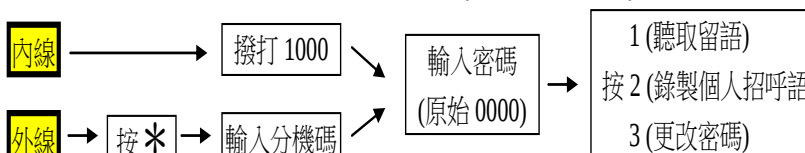

3. 個人招呼語『範例』：

您好,我是 XXX現在不方便接聽您的電話，請按#字鍵留言；我將儘快回您電話。謝謝!